




▶ Méthode de déshydratation : chaleur tournante

✓ Circulation homogène de l'air



▶ 6 grilles de déshydratation :

✓ Plastique

✓ Dimensions : l 285 x P 325 mm



▶ 12 glissières



▶ Minuterie

✓ Réglage de la durée : 30 min. à 48 h



▶ Silencieux

▶ Porte transparente coulissante




Déshydrater les aliments permet de les conserver plus longtemps. Cette méthode de conservation douce permet de préserver de manière optimale les nutriments et de donner une nouvelle dimension gustative aux fruits et aux légumes, à la viande, au poisson, aux fines herbes et aux épices.

- |                                       |                                |                               |                          |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| • Couleur :                           | Blanc                          | • Réglage de la température : | Par intervalles de 1 °C  |
| • Matériau de la chambre de cuisson : | Plastique                      | • Réglage :                   | Manuel                   |
| • Nombre de niveaux :                 | Grilles métalliques            | • Dimensions :                | L 450 x P 340 x H 305 mm |
| • Distance entre les niveaux :        | 12                             | • Poids :                     | 5 kg                     |
| • Distance entre les niveaux :        | 20 mm                          |                               |                          |
| • Grilles de déshydratation :         | 6                              |                               |                          |
|                                       | Plastique                      |                               |                          |
|                                       | Dimensions : L 285 x P 325 mm  |                               |                          |
| • Minuterie :                         | Oui                            |                               |                          |
| • Réglage de la durée :               | 30 min. à 48 h                 |                               |                          |
| • Arrêt automatique :                 | Oui                            |                               |                          |
| • Méthode de déshydratation :         | Air ventilé                    |                               |                          |
| • Vitesse du ventilateur :            | 1 niveau                       |                               |                          |
| • Nombre de ventilateurs :            | 1                              |                               |                          |
|                                       |                                |                               |                          |
| • Plage de température :              | de 30 °C à 70 °C               |                               |                          |
| • Temps de chauffe :                  | 20 minute(s)                   |                               |                          |
| • Thermostat :                        | Oui                            |                               |                          |
| • Sans BPA :                          | Oui                            |                               |                          |
| • Degré de protection :               | IPX0                           |                               |                          |
| • Commande :                          | Électronique                   |                               |                          |
|                                       | Manette                        |                               |                          |
| • Propriétés :                        | Silencieux                     |                               |                          |
|                                       | Circulation homogène de l'air  |                               |                          |
|                                       | Porte transparente coulissante |                               |                          |
| • Compris :                           | 1 Bac d'égouttage amovible     |                               |                          |
|                                       | 6 grilles de déshydratation    |                               |                          |
| • Puissance :                         | 0,5 kW   230 V   50/60 Hz      |                               |                          |
| • Matériau :                          | Plastique                      |                               |                          |
| • Remarque importante :               | -                              |                               |                          |



### Grille de déshydratation 120

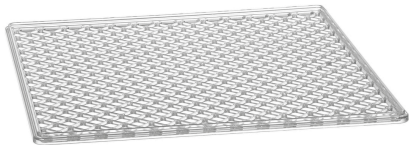

- Matériau : Plastique
- Remarque importante : -
- Conçu pour : déshydrateur 120
- Dimensions : L 328 x P 305 x H 9 mm
- Poids : 0,16 kg

Code-No. A120893  
GTIN 4015613798523