

BVL 3/1 BP PACK

Pour le nettoyage dans les espaces les plus exigus, l'aspirateur dorsal ultra léger BVL 3/1 Bp Pack est performant et fonctionne sur batterie. Son matériau PPE robuste et son bon rapport qualité-prix sont ses principaux atouts.



Référence

1.394-302.0

- Filtre HEPA 14 disponible en option
- Moteur Brushless

Caractéristiques techniques


| | | |
|--|------------|---|
| Code EAN | | 4054278975207 |
| Plateforme de batteries | | Plateforme de batterie 36 V |
| Capacité de la cuve | l | 3 |
| Niveau de pression acoustique | dB (A) | 65 |
| Débit d'air | l/s | 35,4 |
| Puissance nominale | W | 350 |
| Dépression | mbar / kPa | 189 / 18,9 |
| Diamètre nominal standard | | DN 35 |
| Type de batterie | | Batterie interchangeable Lithium-ion |
| Voltage | V | 36 |
| Capacité | Ah | 5 |
| Nombre de batteries requises | Pièce(s) | 1 |
| Puissance par charge de batterie | m² | env. 120 (5 Ah) / env. 130 (6,0 Ah) |
| Autonomie par charge de la batterie | min | Mode ecoefficiency: max. 52 (5 Ah) / Mode Power : max. 31 (5 Ah) / Mode ecoefficiency: max. 73 (7,5 Ah) / Mode Power : max. 41 (7,5 Ah) |
| Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80%/100 % | min | 98 / 138 |
| Courant de charge | A | 2,5 |
| Raccordement secteur chargeur | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Poids sans accessoires | kg | 4,9 |
| Poids avec emballage | kg | 8,1 |

Equipement

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Variante | | Batterie et chargeur inclus |
| Batterie | | Batterie rechargeable Batterie Power 36 V/5,0 Ah (1 unité) |
| Chargeur | | Chargeur rapide Batterie Power 36 V (1 unité) |
| Flexible d'aspiration | m | 1 / avec coude / Plastique |
| Sac filtrant | Pièce(s) | 1 / Non tissé |
| Buse de sol combinée | | ■ |
| Buse de fentes | | ■ |
| Indice de protection | | III |

■ Standard.

Dimensions (L x l x H) mm 220 x 317 x 450

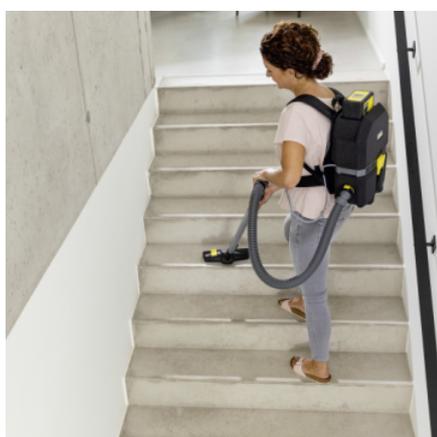

Aspirateur dorsal à batterie ultra léger

- Fabriqué en PPE (polypropylène expansé) très léger et innovant.
- Garantit un travail ergonomique.
- Permet un transport aisé.



PPE (polypropylène expansé) hautement innovant

- Particulièrement robuste et très durable.
- Ultra léger.
- Très écologique car recyclable à 100 %.



Grande ergonomie

- Le cadre de transport deuter® est extrêmement confortable, même en cas d'utilisation prolongée.
- Le système de commande fixé sur la ceinture permet de contrôler toutes les fonctions.
- Le flexible d'aspiration se raccorde individuellement pour les droitiers et les gauchers.

ACCESSOIRES POUR BVL 3/1 BP PACK

1.394-302.0



| | Référence | Descriptif | |
|---|----------------|---|---|
| BATTERIES | | | |
| Batterie Power 36/50 | 1 2.445-031.0 | Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. | ■ |
| CHARGEURS | | | |
| Chargeur rapide Battery Power 36 V | 2 2.445-033.0 | Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. | ■ |
| KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR | | | |
| Pack Batterie Power 36/50 | 3 2.445-065.0 | Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%). | □ |
| COUDES | | | |
| Coude, plastique | | | |
| Coude conducteur électrique emballé NW35 | 4 2.889-148.0 | | ■ |
| SUCEURS | | | |
| Suceurs à fentes | | | |
| Buse pour fentes emballé NW35 | 5 2.889-130.0 | | ■ |
| Suceurs combinés, poussière | | | |
| Buse combinée emballé RD 270 NW35 | 6 6.907-496.0 | | ■ |
| Buse pour parquet | 7 2.889-196.0 | | □ |
| Buse à parquets emballé D300 NW35 | 8 2.889-197.0 | | □ |
| Suceurs pour sols | | | |
| Buse de sol emballé | 9 2.889-360.0 | | □ |
| Buse emballé | 10 4.130-062.0 | | □ |
| Suceurs pour fauteuils | | | |
| Suceur pour meubles DN 35 | 11 6.905-998.0 | Suceur pour meubles en plastique en DN 35. | □ |
| Pinceau d'aspiration | | | |
| Pinceau d'aspiration DN35 | 12 6.903-862.0 | 70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants | □ |
| TUBES D'ASPIRATION | | | |
| Tubes d'aspiration, métal | | | |
| Tube télescopique emballé DN35 | 13 2.862-011.0 | | ■ |
| FLEXIBLES D'ASPIRATION | | | |
| Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017) | | | |
| Flexible d'aspiration emballé NW35 1,0m | 14 2.889-346.0 | | ■ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BVL 3/1 BP PACK 1.394-302.0



| | Référence | Descriptif | | |
|---|-----------|-------------|--|--------------------------|
| BATTERIES | | | | |
| Batterie Power+ 36/75 | 15 | 2.445-043.0 | D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes. | <input type="checkbox"/> |
| Batterie Power+ 36/60 | 16 | 2.042-022.0 | Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension. | <input type="checkbox"/> |
| CHARGEURS | | | | |
| Chargeur universel Battery Power+ 18-36 | 17 | 2.445-054.0 | Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur. | <input type="checkbox"/> |
| Chargeur rapide Battery Power+ 36/60 | 18 | 2.445-045.0 | Chargeur rapide pour toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur. | <input type="checkbox"/> |
| KIT DE DÉMARRAGE | | | | |
| Démarrreur kit Battery Power+ 36/75 | 19 | 2.445-070.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Démarrreur kit Battery Power+ 36/60 | 20 | 2.445-071.0 | | <input type="checkbox"/> |
| FILTER BAGS | | | | |
| Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs) | | | | |
| Sacs filtrants en non-tissé, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | 21 | 6.904-335.0 | 10 unités Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M. | <input type="checkbox"/> |
| Sacs filtrants en non-tissé, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | 22 | 6.904-336.0 | Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur. | <input type="checkbox"/> |
| FILTRE T/NT | | | | |
| Panier filtre principal | | | | |
| Filtre panier permanent, BVL | 23 | 2.889-348.0 | | <input type="checkbox"/> |
| HEPA Filter | | | | |
| Accessoires filtre HEPA | 24 | 2.889-342.0 | | <input type="checkbox"/> |
| AUTRES ACCESSOIRES NT | | | | |
| Adaptateur ancien emballé NW35 | 25 | 2.889-312.0 | | <input type="checkbox"/> |
| AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES | | | | |
| Kit buse à main | 26 | 2.889-361.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.